

#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE** UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Nº MOSAIC: FOLHA 1/23 REV.

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

0

	REVISÕES									
TE: TIPO EMISSÃO		A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO	C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO		ARA CONSTRU	•	G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO			
Rev	TE		Descrição		Por	Ver.	Apr.	Aut.	Data	
0	Α	EMISSÃO INICIAL			AJS	FHS	FCS	RLT	04/10/2025	

Rev	TE	Descrição	Por	Ver.	Apr.	Aut.	Data
0	Α	EMISSÃO INICIAL	AJS	FHS	FCS	RLT	04/10/2025



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

 N° MOSAIC:
 FOLHA

 2/23
 REV.

 0
 0

#### **ÍNDICE**

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1.	INTRODUÇÃO	3
2.	OBJETIVOS	3
3.	APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE LEITURAS DOS INTRUMENTOS NIVEL D'ÁGUA DO RESERVATÓRIO	3 E
4.	ANÁLISE DAS LEITURAS	10
ANEXO	I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MONITORAMENT GEOTÉCNICO MOSAIC FERTILIZANTES	O 11



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Nº MOSAIC:	FOLHA
	3/23
MOS-CIU-2025-RT-GRU-02	REV.
WOO 010 2020 111 0110 02	0

### 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do nível de água das barragens pertencentes ao Complexo Industrial de Uberaba, de modo a atender a obrigação estabelecida na lei estadual do Estado de Minas Gerais nº 23.291/2019, art. 14, VII, alínea "b".

#### 2. OBJETIVOS

O objetivo deste documento é apresentar para as lagoas pulmão A e B, Clarificação, SEP 1, SEP2 e SEP2A, as leituras realizadas no período de 01 de abril a 30 de setembro de 2025, a sua respectiva avaliação e comentário final sobre a condição da barragem.

# 3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS DE LEITURAS DOS INTRUMENTOS E NIVEL D'ÁGUA DO RESERVATÓRIO

Para obtenção das leituras há equipe dedicada e específica para o monitoramento das estruturas, que segue como diretrizes o manual de operação das lagoas pulmão A e B, clarificação, SEP 1, SEP2 e SEP2A. A anotação de responsabilidade técnica do monitoramento está apresentada no Anexo 01, os registros das leituras dos instrumentos piezômetros (PZ), indicadores de nível d'água (INA) e nível do reservatório estão apresentados abaixo. Os valores apresentados para as leituras dos PZ's e INA's correspondem a distância entre topo do instrumento e o nível d'água.



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Nº MOSAIC: FOLHA

4/23

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

0

#### 3.1 LAGOA PULMÃO A

## Lagoa Pulmão A – PZ

TAG	PZ-311	PZ-312	PZ-312A	PZ-321	PZ-322-06	PZ-422-06	PZ-2014	PZ-3004	
Cota Topo (m)	102,59	101,82	101,88	101,89	102,06	101,62	101,99	101,84	
Cota Fundo (m)	95,29	87,22	93,1	78,79	92,38	92,99	77,99	90,69	
	Cota nível de água (m)								
Abril, 2025	Seco	93,44	93,55	79,63	92,68	93,93	79,59	Seco	
Maio, 2025	Seco	93,26	93,29	79,36	92,63	93,85	79,43	Seco	
Junho, 2025	Seco	92,93	Seco	79,1	92,6	93,78	79,14	Seco	
Julho, 2025	Seco	92,72	Seco	Seco	92,54	93,69	78,87	Seco	
Agosto, 2025	Seco	92,43	Seco	Seco	92,54	Descomissionado	78,62	Seco	
Setembro, 2025	Seco	92,29	Seco	Seco	92,73	-	78,43	Seco	

#### Lagoa Pulmão A - INA

TAG	INA-2001	INA-2012	INA-3006	PM-411	PM-412	PM-421-06			
Cota Topo (m)	102,22	101,73	91,86	102,09	101,85	101,71			
Cota Fundo (m)	86,21	90,74	74,25	96,23	87,93	77,55			
Cota nível de água (m)									
Abril, 2025	92,85	93,73	78,04	Seco	89,22	78,93			
Maio, 2025	92,75	93,47	77,78	Seco	88,99	78,75			
Junho, 2025	92,52	93,15	77,49	Seco	88,67	78,46			
Julho, 2025	92,14	92,9	77,25	Seco	88,56	78,2			
Agosto, 2025	92,02	92,64	77,11	Seco	88,48	78,08			
Setembro, 2025	92,12	92,5	77,03	Seco	88,37	78,02			

#### Lagoa Pulmão A - Nível do reservatório

Elevação da crista	100,	70m
Data	Nível D'água (m)	Borda livre (m)
Abril, 2025	96,04	4,66
Maio, 2025	96,42	4,28
Junho, 2025	96,28	4,42
Julho, 2025	96,18	4,52
Agosto, 2025	96,07	4,63
Setembro, 2025	95,92	4,78



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

N° MOSAIC: FOLHA

5/23

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

REV.

0

#### 3.2 LAGOA PULMÃO B

### Lagoa Pulmão B - PZ

TAG	PZ-331A	PZ-331B	PZ-341-06	PZ-431	PZ-431A	PZ-441-06	PZ-522	PZ-2018	PZ-3007	
Cota Topo (m)	92,06	92,08	91,16	91,5	91,83	91,26	95,94	91,3	91,75	
Cota Fundo (m)	74,61	74,84	78,66	80,95	75,16	78,79	77,04	70,4	75,19	
	Cota nível de água (m)									
Abril, 2025	76,90	77,25	78,94	Seco	77,59	Seco	Seco	74,06	89,22	
Maio, 2025	76,64	76,98	78,91	Seco	77,42	Seco	Seco	73,88	Seco	
Junho, 2025	76,32	76,68	78,89	Seco	77,14	Seco	Seco	73,66	Seco	
Julho, 2025	76,06	76,42	78,86	Seco	76,87	Seco	Seco	73,46	Seco	
Agosto, 2025	75,89	76,25	78,84	Seco	76,63	Seco	Seco	73,31	Seco	
Setembro, 2025	76,13	76,13	78,85	Seco	76,72	78,93	Seco	73,74	Seco	

#### Lagoa Pulmão B - INA

TAG	INA-2015					
Cota Topo (m)	91,65					
Cota Fundo (m)	76,19					
Cota nível de água (m)						
Abril, 2025	77,26					
Maio, 2025	77,09					
Junho, 2025	76,82					
Julho, 2025	76,55					
Agosto, 2025	Seco					
Setembro, 2025	Seco					

#### Lagoa Pulmão B - N.A

Elevação da crista	90,4	40m
Data	Nível D'água (m)	Borda livre (m)
Abril, 2025	86,29	4,11
Maio, 2025	86,02	4,38
Junho, 2025	85,57	4,83
Julho, 2025	85,51	4,89
Agosto, 2025	86,28	4,12
Setembro, 2025	86,43	3,97



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Nº MOSAIC:	FOLHA
	6/23
MOS-CIU-2025-RT-GRU-02	REV.
WOO 010 2020 111 0110 02	0

### 3.3 LAGOA DE CLARIFICAÇÃO

### Lagoa de Clarificação - PZ

TAG	PZ-352	PZ-361	PZ-362	PZ-363	PZ-451-06	PZ-461	PZ-462	PZ-2019		
Cota Topo (m)	81,57	81,68	81,95	76,68	82,57	75,66	75,25	82,29		
Cota Fundo (m)	74,49	76,6	74,84	64,2	71,65	70,96	68,72	71,23		
	Cota nível de água (m)									
Abril, 2025	Seco	Seco	Seco	67,61	Seco	Seco	Seco	Seco		
Maio, 2025	Seco	Seco	Seco	67,58	Seco	Seco	Seco	Seco		
Junho, 2025	Seco	Seco	Seco	67,53	Seco	Seco	Seco	Seco		
Julho, 2025	Seco	Seco	Seco	67,5	Seco	Seco	Seco	Seco		
Agosto, 2025	Seco	Seco	Seco	67,45	Seco	Seco	Seco	Seco		
Setembro, 2025	Seco	Seco	Seco	67,72	Seco	Seco	Seco	Seco		

### Lagoa de Clarificação - INA

TAG	INA- 2022	INA-2023	INA-2024	INA- 3008	PMN- 03B	PM-21	PM-22	PMN-03	PMN- 10	PMN- 10B	PMN- 11	PMN- 11B
Cota Topo (m)	81,50	76,03	81,62	81,61	75,52	74,45	76,25	75,4	76,21	76,24	74,75	74,73
Cota Fundo (m)	70,53	65,1	68,82	70,72	56,01	66,99	66,47	59,53	63,05	60,07	63,48	58,99
				С	ota nível (	de água (n	n)					
Abril, 2025	Seco	68,28	-	Seco	66,51	68,93	67,89	66,73	67,74	67,87	69,13	69,01
Maio, 2025	Seco	68,22	-	Seco	66,49	68,89	67,85	66,71	67,71	67,85	69,1	68,98
Junho, 2025	Seco	68,14	-	Seco	66,45	68,77	67,75	66,67	67,67	67,8	69	68,87
Julho, 2025	Seco	68,09	Seco	Seco	66,43	68,71	67,85	66,64	67,64	67,78	68,95	68,82
Agosto, 2025	Seco	68,01	Seco	Seco	66,43	68,63	67,77	66,62	67,6	67,74	68,86	68,73
Setembro, 2025	Seco	67,94	Seco	Seco	66,73	68,55	67,66	66,91	67,54	67,69	68,79	68,65

### Lagoa de Clarificação - N.A

Elevação da crista	80,40m				
Data	Nível D'água (m)	Borda livre (m)			
Abril, 2025	76,05	4,35			
Maio, 2025	76,86	3,54			
Junho, 2025	76,31	4,09			
Julho, 2025	75,87	4,53			
Agosto, 2025	76,03	4,37			
Setembro, 2025	75,81	4,59			



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

 N° MOSAIC:
 FOLHA

 7/23
 REV.

 0
 0

#### 3.4LAGOA SEP 1

### Lagoa SEP 1 – PZ

TAG	PZ-122-06	PZ-222-06	PZ-213	PZ-223-06	PZ-244-06	PZ-2002	PZ-2003
Cota Topo (m)	102,09	101,37	101,97	101,58	101,99	101,55	101,81
Cota Fundo (m)	93,70	94,15	88,34	79,28	92,32	80,43	80,93
		Co	ta nível de águ	a (m)			
Abril, 2025	94,67	98,85	90,64	85,98	95,74	84,66	86,77
Maio, 2025	94,13	98,84	90,35	85,42	95,65	84,21	86,69
Junho, 2025	93,86	98,74	89,98	84,88	95,64	83,81	86,64
Julho, 2025	94,48	98,76	89,64	85,15	95,69	84,00	86,92
Agosto, 2025	94,47	98,71	89,44	84,84	95,66	83,80	86,79
Setembro, 2025	94,6	98,64	89,31	84,49	95,66	83,57	86,76

## Lagoa SEP 1 - INA

TAG	INA-3001	INA-3002	PM-222-06
Cota Topo (m)	102,05	94,65	101,49
Cota Fundo (m)	80,94	83,75	78,59
C	ota nível de ág	ua (m)	
Abril, 2025	85,62	85,87	89,56
Maio, 2025	85,32	85,72	88,81
Junho, 2025	85,21	85,67	88,45
Julho, 2025	85,51	86,41	88,36
Agosto, 2025	85,35	86,24	87,30
Setembro, 2025	85,29	86,20	86,25

# Lagoa SEP 1 - N.A

Elevação da crista	100,40 (m)				
Data	Nível D'água (m)	Borda livre (m)			
Abril, 2025	99,56	0,84			
Maio, 2025	99,52	0,88			
Junho, 2025	99,33	1,07			
Julho, 2025	99,48	0,92			
Agosto, 2025	99,47	0,93			
Setembro, 2025	99,31	1,09			



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

 N° MOSAIC:
 FOLHA

 8/23
 REV.

 0
 0

#### 3.5 LAGOA SEP 2

### Lagoa SEP 2 – PZ

TAG	PZ-142-06	PZ-224-06	PZ-242-06	PZ-253	PZ-2008	PZ-3003	PZ-3009	PZ-3010
Cota Topo (m)	92,76	92,92	92,69	79,68	92,38	92,93	92,65	92,55
Cota Fundo (m)	73,95	75,22	71,49	65,37	71,31	67,28	79,42	67,41
			Cota nível de á	água (m)				
Abril, 2025	SECO	SECO	SECO	69,41	71,66	72,17	SECO	76,79
Maio, 2025	SECO	SECO	SECO	69,22	SECO	71,86	SECO	76,15
Junho, 2025	SECO	SECO	SECO	69,03	SECO	71,59	SECO	75,89
Julho, 2025	SECO	SECO	SECO	68,88	SECO	71,40	SECO	75,92
Agosto, 2025	SECO	SECO	SECO	68,79	SECO	71,29	SECO	76,20
Setembro, 2025	SECO	SECO	SECO	68,66	SECO	71,13	SECO	75,68

### Lagoa SEP 2 - INA

TAG	INA-2004	INA-2005	INA-2007	INA-2009	INA-2010
Cota Topo (m)	93,8	93,98	90,07	80,77	78,46
Cota Fundo (m)	77,73	77,96	71,43	69,73	67,53
	Cota ní	vel de água	(m)		
Abril, 2025	83,39	83,30	75,15	70,05	69,11
Maio, 2025	82,92	82,36	74,93	69,92	68,98
Junho, 2025	82,56	81,39	74,78	69,86	68,82
Julho, 2025	82,32	81,43	74,63	Seco	68,70
Agosto, 2025	82,13	81,25	74,53	Seco	68,62
Setembro, 2025	81,90	80,14	74,46	Seco	68,51

TAG	PM-23	PM-24	PM-25	PM-26	PM-144A	PM-231	PM-252- 06	PMN-09	PMN-09B
Cota Topo (m)	75,60	79,01	77,58	89,29	80,47	95,76	77,42	78,98	79,00
Cota Fundo (m)	66,14	69,62	69,40	80,75	74,33	79,17	61,20	65,58	61,74
			Cota	nível de águ	ıa (m)				
Abril, 2025	68,03	Seco	Seco	Seco	Seco	85,33	68,85	69,60	69,28
Maio, 2025	67,95	Seco	Seco	Seco	Seco	84,73	68,63	69,46	69,13
Junho, 2025	67,85	Seco	Seco	Seco	Seco	84,20	68,42	69,30	68,97
Julho, 2025	67,78	Seco	Seco	Seco	Seco	83,89	68,28	69,18	68,84
Agosto, 2025	67,70	Seco	Seco	Seco	Seco	83,57	68,26	69,09	68,75
Setembro, 2025	67,63	Seco	Seco	Seco	Seco	83,15	68,12	68,98	68,65



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02 FOLHA

9/23

REV.
0

#### Lagoa SEP 2 - N.A

Elevação da crista	91,50	0 (m)
Data	Nível D'água (m)	Borda livre (m)
Abril, 2025	87,97	3,53
Maio, 2025	86,98	4,52
Junho, 2025	86,74	4,76
Julho, 2025	88,44	3,06
Agosto, 2025	88,31	3,19
Setembro, 2025	87,77	3,73

#### 3.6 LAGOA SEP 2A

### Lagoa SEP 2A - PZ

TAG	PZ-1	PZ-2	PZ-3
Cota Topo (m)	99,28	99,31	99,23
Cota Fundo (m)	81,36	70,04	82,53
Cot	a nível de água	(m)	
Abril, 2025	82,73	73,02	Seco
Maio, 2025	82,61	72,62	Seco
Junho, 2025	82,46	72,35	Seco
Julho, 2025	82,28	72,04	Seco
Agosto, 2025	82,39	71,43	Seco
Setembro, 2025	82,23	71,33	Seco

### Lagoa SEP 2A - INA

TAG	SP-03	SP-10	INA-01	INA-02	INA-03	INA-04	INA-05	INA-06
Cota Topo (m)	82,02	98,32	98,91	98,78	98,88	98,75	98,79	98,93
Cota Fundo (m)	69,09	83,18	95,19	92,65	90,47	89,23	87,56	89,49
			Cota níve	el de água (n	1)			
Abril, 2025	71,35	83,74	Seco	Seco	Seco	Seco	87,78	Seco
Maio, 2025	71,11	83,68	Seco	Seco	Seco	Seco	87,74	Seco
Junho, 2025	70,74	83,62	Seco	Seco	Seco	Seco	87,81	Seco
Julho, 2025	70,45	83,58	Seco	Seco	Seco	Seco	87,73	Seco
Agosto, 2025	Seco	83,67	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco
Setembro, 2025	Seco	83,72	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

N° MOSAIC: FOLHA
10/23

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

REV.
0

Lagoa SEP 2A - N.A

Elevação da crista	97,50 (m)				
Data	Nível D'água (m)	Borda livre (m)			
Abril, 2025	95,50	2,00			
Maio, 2025	96,26	1,24			
Junho, 2025	96,38	1,12			
Julho, 2025	96,04	1,46			
Agosto, 2025	96,04	1,46			
Setembro, 2025	95,87	1,63			

#### 4. ANÁLISE DAS LEITURAS

Baseado nos níveis d'água dos Indicadores dos Níveis de Água e Piezômetros, as leituras dos instrumentos estão dentro dos valores admissíveis para a condição estável para as lagoas A e B, Clarificação, SEP1, SEP2 e SEP2A do complexo industrial de Uberaba.

A análise das leituras dos níveis de água dos reservatórios também indica valores em normalidade para a estabilidade das estruturas.



# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU
LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A
RELATÓRIO TÉCNICO
INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E
NÍVEL DE ÁGUA – ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Nº MOSAIC:	FOLHA
	11/23
MOS-CIU-2025-RT-GRU-02	REV.
WGG GIG 2020 TT GITG 62	0

ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MONITORAMENTO GEOTÉCNICO MOSAIC FERTILIZANTES



#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE** UBERABA(CIU)

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A **RELATÓRIO TÉCNICO** INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL Á OUTUBRO de 2025.

Nº MOSAIC: FOLHA 12/23 REV. MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

### ART de Obra e Serviço - Lagoa Pulmão A

Docusign Envelope ID: DFA17D2D-D538-4609-A3FA-A9FD9368636E

Página 1/2

0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20253864264

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico FERNANDO CAROLINO DA SILVA				
			RNP 0718827490	
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL	•		Registro: 364123M	
			regulo. sericas	š
Empresa contratada; Mosaic Fertilliz	ANTES P&K LTDA		Registro Nacional:	0001186140-N
2. Dados do Contrato				001.01.000.01.01
Contratante: Mosaic FERTILIZANTES	P&K LTDA		CPF/CNPJ: 33.931	488/0014-66
ESTRADA ESTRADA URA-143			Nº: 1200	
Complemento: GLEBA 1A		Baimo: DISTRITO INDUS	TRIAL III	
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762	
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 03/02/2026			
Valor: R\$ 17.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jur	idioa de Direito Privado		
Ação Institucional: Outros				
3. Dados da Obra/Servigo			V22000000	
ESTRADA ESTRADA URA-143			Nº: 1200	
Complemento: GLEBA 1A		Baltro: DISTRITO INDUS		
Cidade: UBERABA		UF; MG	CEP: 38044762	
Data de Início: 10/04/2026	Previsão de término: 10/04/2080	Coordenadas G	SOUTH THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	
Finalidade: OUTROS		Código: Não Especificad	lo .	
Proprietário: Mosaic Fertilizantes i 4. Atividade Téonica				
18 - Fiscalização			Quantidade	Unida
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E	GEOLOGIA DA ENGENHARIA > O	BRAS DE TERRA > DE	1.00	473357
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCA				
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORT:		BRAS DE TERRA > DE	1,00	
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERI		BRAS DE TERRA > DE	1,00	3
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMP		BRAS DE TERRA > DE	1,00	
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATI		BRAS DE TERRA > DE	1,00	- 10
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABER*	TURA DE VALAS		1,00	9
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMO		BRAS DE TERRA > DE	1,00	¥1
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPE	ZA DE TERRENO		1,00	8
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRA	APLENAGEM		1,00	21
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHA	MENTO > #3.7.1 - DE ESTUDOS GE	OTÉCNICOS	1,00	8
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHA	MENTO > #3,7.2 - DE MAPEAMENT	O GEOTÉCNICO	1,00	23
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALI ROCHAS			1,00	ė!
The second secon	GEOLOGIA DA ENGENHARIA >		1.00	





#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)**

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E Nº MOSAIC: FOLHA 13/23 REV. MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

Docusign Envelope ID: DFA17D2D-D538-4609-A3FA-A9FD9368636E

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 10/04/2026

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Página 2/2

0



A autenticidade deste ART pode ser verificade em https://crea-mg.elfac.com.br/put6co/, com s chave. 655AV impresso em: 10/04/2025 às 18.51.32 por , ipr.187.66.84.227 CREA-MG



Valor pago: R# 271,48 Nosso Número: 8807783638





#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE** UBERABA(CIU)

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A **RELATÓRIO TÉCNICO** INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E

Nº MOSAIC: FOLHA 14/23 REV. MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

Docusign Envelope ID: DFA17D2D-D53B-4609-A3FA-A9FD9368636E

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Página 1/2

0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20253864277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

				INICIAL
Responsável Técnico				
FERNANDO CAROLINO DA SILVA				
Titulo profissional: ENGENHEIRO	CIVIL		RNP: 0718627490	
			Registro: 354123M	iG
Empresa contratada: MOSAIC FERT	TILIZANTES P&K LTDA		Registro Nacional:	0001195140-M
2. Dados do Contrato				
Contratante: MOSAIC FERTILIZANT	TOTAL STORE STORES		CPF/CNPJ: 33.931	.486/0014-55
ESTRADA ESTRADA URA-143			Nº: 1200	
Complemento: GLEBA 1A		Bairro: DISTRITO INDU	STRIAL III	
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762	
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 03/02/2025			
Valor: R\$ 17.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jur	idica de Direito Privado		
Ação Institucional: Outros				
3. Dados da Obra/Serviço				
ESTRADA ESTRADA URA-143			N°. 1200	
Complemento: GLEBA 1A		Bairro: DISTRITO INDU	STRIAL III	
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762	
Data de Inicio: 10/04/2025	Previsão de término: 10/04/2030	Coordenadas (	Geográficas: 0,0	
Finalidade: OUTROS		Código: Não Especifica	do	
Proprietario: MOSAIC FERTILIZANT	ES P&K LTDA	CONTRACTOR OF STATES	CPF/CNPJ: 33.931	.486/0014-55
4. Attvidade Técnica				
18 - Fiscalização			Quantidade	Unidade
70 - Monitoramento > GEOTECNI OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ES	ia e geologia da engenharia > 0 Scavação	BRAS DE TERRA > DE	1,00	u
70 - Monitoramento » GEOTECNI OBRAS DE TERRA » #3.3.1.2 - CO	ia e geologia da engenharia > o orte	BRAS DE TERRA > DE	1,00	u
70 Markements OCCUPAN	4 F 0501 0011 D4 D10511 11D14 0		4.00	0.00

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3,1.5 - REATERRO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS	1,00	un
70 - Moniforamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.1 - DE ESTUDOS GEOTECNICOS	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.2 - DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO	1,00	un
70 - Monitoramento » GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA » PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO » #3.7.3 - DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.4 - DE RISCO GEOLÓGICO.	1,00	un





#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)**

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E


NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Nº MOSAIC: **FOLHA** 15/23 REV. MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 10/04/2025

Página 2/2

0

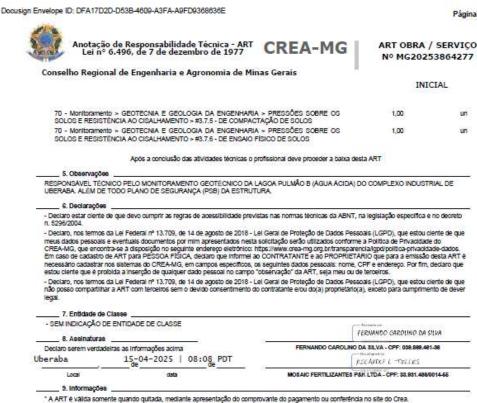

esso em: 10/04/2025 às 18:58:16 por: , lp: 187.69.84.227

Tel: 0800 031 2732

www.crea-ing.org.br atendimento@crea-ing.org.br

Valor pago: R\$ 271,48 Nosso Número: 8607763553





# COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)

COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL Á OUTUBRO de 2025.

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

Nº MOSAIC:

16/23 REV. 0

FOLHA

Docusion Envelope ID: DFA17D2D-D53B-4609-A3FA-A9FD9368636E

Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20253864288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

				INICIAL
Responsável Técnico				
FERNANDO CAROLINO DA SILVA				
Titulo profissional: ENGENHEIRO	CIVIL		RNP: 0718627490	
			Registro: 354123M	G
Empresa contratada: MOSAIC FER	TILIZANTES P&K LTDA		Registro Nacional:	0001195140-M
2. Dados do Contrato				
Contratante: MOSAIC FERTILIZANI	TES P&K LTDA		CPF/CNPJ: 33.931	.486/0014-55
ESTRADA ESTRADA URA-143			Nº: 1200	
Complemento: GLEBA 1A		Bairro: DISTRITO INDUST	TRIAL III	
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762	
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 03/02/2025			
Valor: R\$ 17.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jurio	dica de Direito Privado		
Ação Institucional: Outros				
3. Dados da Obra/Serviço				
ESTRADA ESTRADA URA-143			N° 1200	
Complemento: GLEBA 1A		Bairro: DISTRITO INDUST		
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762	
Data de Inicio: 10/04/2025	Previsão de término: 10/04/2030	Coordenadas Ge		
Finalidade: OUTROS		Código: Não Especificad		
Proprietario: MOSAIC FERTILIZANI	TES P&K LTDA	overgo. Hao copositioso	CPF/CNPJ: 33,931	486/0014-55
4. Attvidade Técnica				1 (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 - Fiscalização			Quantidade	Unidad
ALTONO DOCUMENTO STATE	IIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OB SCAVAÇÃO	BRAS DE TERRA > DE	1,00	u
70 - Monitoramento » GEOTECN OBRAS DE TERRA » #3.3.1.2 - C	ia e geologia da engenharia > oe orte	BRAS DE TERRA > DE	1,00	Qu.
70 - Monitoramento » GEOTECN OBRAS DE TERRA » #3,3,1,3 - A	iia e geologia da engenharia > 0e Terro	RAS DE TERRA > DE	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECN OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - C	IA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA » ÓB OMPACTAÇÃO	RAS DE TERRA > DE	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECN OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - R	ia e geologia da engenharia > 06 Eaterro	BRAS DE TERRA > DE	1,00	Qu
70 - Monitoramento > GEOTECN OBRAS DE TERRA > #3,3,1,6 - A	IIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OB BERTURA DE VALAS	BRAS DE TERRA > DE	1,00	L.
70 - Monitoramento > GEOTECN OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - R	IIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OB EMOÇÃO DE SOLO	BRAS DE TERRA > DE	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECN OBRAS DE TERRA > #3.3,1.8 - LI	IIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OE MPEZA DE TERRENO	BRAS DE TERRA > DE	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECN OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TI	IIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA » OB ERRAPLENAGEM	BRAS DE TERRA > DE	1,00	,u
	NA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > P ALHAMENTO > #3.7.1 - DE ESTUDOS GEO		1,00	u



70 - Monitoramento » GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA » PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO » #3.7.2 - DE MAPEAMENTO GEOTÊCNICO

70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.3 - DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E

70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.4 - DE RISCO GEOLÓGICO

ROCHAS

1,00

1,00

1,00



#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)**


**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E Nº MOSAIC: **FOLHA** 17/23 REV. MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 10/04/2025

Página 2/2

0

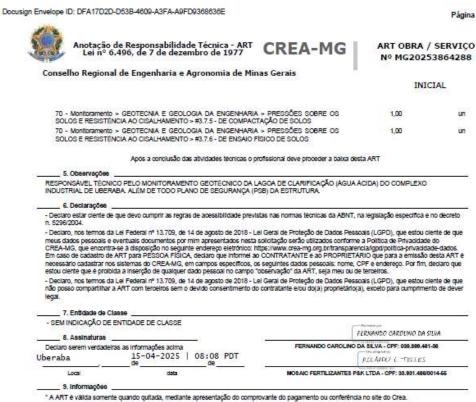

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com/br/publico/, com a ch/ Impresso em: 10/04/2025 às 19:03:42 par: , lp: 187.69.84.227 www.crea-mg.org.br atend/mento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732

Valor pago: R\$ 271,48 Nosso Número: 8607763579







#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)**

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A **RELATÓRIO TÉCNICO** INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

18/23 REV. 0

FOLHA

Docusign Envelope ID: DFA17D2D-D53B-4609-A3FA-A9FD9368636E

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MG

Nº MOSAIC:

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20253864302

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

\_ 1. Responsável Técnico FERNANDO CAROLINO DA SILVA Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0718627490 Registro: 354123MG Empresa contratada: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA Registro Nacional: 0001195140-MG 2. Dados do Contrato

Contratante: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA CPF/CNPJ: 33.931.486/0014-55 ESTRADA ESTRADA URA-143 Nº: 1200

Complemento: GLEBA 1A Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL III Cidade: UBERABA UF: MG CEP: 38044762

Contrato: Não especificado Celebrado em: 03/02/2025 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Valor. R\$ 17.000,00 Ação Institucional: Outros

\_\_ 3. Dados da Obra/Serviço \_ ESTRADA ESTRADA URA-143 Complemento: GLEBA 1A Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL III Cidade: UBERABA CEP: 38044762 Previsão de término: 10/04/2030 Coordenadas Geográficas: 0, 0 Data de Inicio: 10/04/2025

Finalidade: OUTROS Código: Não Especificado

Proprietario: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA CPF/CNPJ: 33.931.486/0014-55

4. Attvidade Técnica		
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3,1.8 - LIMPEZA DE TERRENO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.1 - DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.2 - DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.3 - DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.4 - DE RISCO GEOLÓGICO	1,00	un






#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)**

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E Nº MOSAIC: FOLHA 19/23 REV. MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Página 2/2

0

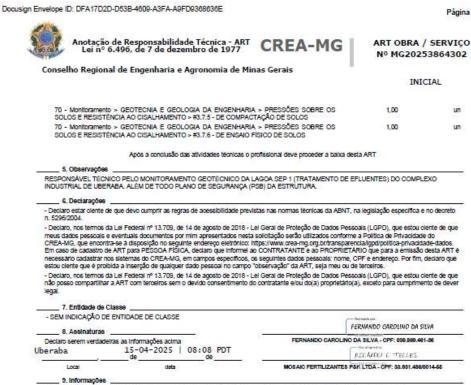

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Valor pago: R\$ 271,48 Nosso Número: 8607763645

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 10/04/2025

Tel: 0800 031 2732







#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE** UBERABA(CIU)

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A **RELATÓRIO TÉCNICO** INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

20/23 REV. 0

FOLHA

Docusign Envelope ID: DFA17D2D-D53B-4609-A3FA-A9FD9368636E

Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Nº MOSAIC:

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20253864310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

FERNANDO CAROLINO DA SILVA			
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL		RNP: 0718627490	
			Registro: 354123MG
Empresa contratada: MOSAIC FERT	ILIZANTES P&K LTDA		Registro Nacional: 0001195140-MG
2. Dados do Contrato			1-82
Contratante: MOSAIC FERTILIZANT	ES P&K LTDA		CPF/CNPJ: 33.931,486/0014-55
ESTRADA ESTRADA URA-143			N°: 1200
Complemento: GLEBA 1A Bairro: DISTRITO IND		INDUSTRIAL III	
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 03/02/2025		
Valor: R\$ 17.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jur	idica de Direito Priv	ado
Ação Institucional: Outros			
3. Dados da Obra/Serviço			
ESTRADA ESTRADA URA-143			Nº: 1200
Complemento: GLEBA 1A		Bairro: DISTRITO	INDUSTRIAL III
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762
Data de Início: 10/04/2025	Previsão de término: 10/04/2030	Coordena	das Geográficas: 0, 0
Finalidade: OUTROS		Código: Não Espe	cificação
Proprietario: MOSAIC FERTILIZANT	ES P&K LTDA		CPF/CNPJ: 33.931.486/0014-55

2 (1) (2 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
4. Attvidade Técnica		
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGÍA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	1,00	ur
70 - Monttoramento > GEOTECNIA E GEOLOGÍA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGÍA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	ù
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.1 - DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.2 - DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO	1,00	u
70 - Montioramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO GISALHAMENTO > #3.7.3 - DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS	1,00	u
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.4 - DE RISCO GEOLÓGICO	1,00	ur





#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)**

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A RELATÓRIO TÉCNICO INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E

Nº MOSAIC:

21/23 REV. MOS-CIU-2025-RT-GRU-02 0

Docusign Envelope ID: DFA17D2D-D53B-4609-A3FA-A9FD9368636E

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.


Local 9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 10/04/2025

Página 2/2

**FOLHA** 

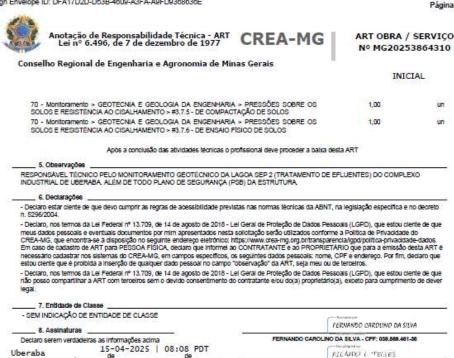

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

em: https://crea-mg.stac.com.or/publicov, com a chave: x2-ryu Impresso em: 18/04/2025 ås 19:17:12 por: , lp: 187.69.84.227

Tel: 0800 031 2732



MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - CPF: 33.831.488/0014-66

Valor pago: R\$ 271,48 Nosso Número: 8607763656





#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE** UBERABA(CIU)

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A **RELATÓRIO TÉCNICO** 

INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Nº MOSAIC: FOLHA 22/23

MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

REV. 0

Docusign Envelope ID: DFA17D2D-D53B-4609-A3FA-A9FD9368636E

Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20253864318

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

FERNANDO CAROLINO DA SILVA			
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL			RNP: 0718627490
			Registro; 354123MG
Empresa contratada: MOSAIC FERT	ILIZANTES P&K LTDA		Registro Nacional: 0001195140-Mc
2. Dados do Contrato			
Contratante: MOSAIC FERTILIZANT	ES P&K LTDA	·	CPF/CNPJ: 33.931.486/0014-55
ESTRADA ESTRADA URA-143			N°: 1200
Complemento: GLEBA 1A		Bairro: DISTRITO	INDUSTRIAL III
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762
Contrato: Não especificado	Celebrado em: 03/02/2025		
Valor: R\$ 17.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Jur	idica de Direito Priv	vado
Ação Institucional: Outros			
3. Dados da Obra/Serviço			
ESTRADA ESTRADA URA-143			Nº: 1200
Complemento: GLEBA 1A		Bairro: DISTRITO	INDUSTRIAL III
Cidade: UBERABA		UF: MG	CEP: 38044762
Data de Inicio: 10/04/2025	Previsão de término: 10/04/2030	Coorden	adas Geográficas: 0,0
Finalidade: OUTROS		Codigo: Não Espe	ecificado
Proprietario: MOSAIC FERTILIZANT	ES P&K LTDA	SCHOOL SC	CPF/CNPJ: 33.931.486/0014-55

Proprietario: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA	CPF/CNPJ: 33.931.46	86/0014-55
4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3,1.8 - LIMPEZA DE TERRENO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.1 - DE ESTUDOS GEOTÊCNICOS	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.2 - DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO	1,00	un
70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.3 - DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS.	1,00	un
70 - Moritoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.4 - DE RISCO GEOLÓGICO	1,00	un



CREA-MG



#### **COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA(CIU)**

**COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA - CIU** LAGOAS PULMÃO A, B, CLARIFICAÇÃO, SEP 1,2 E 2A **RELATÓRIO TÉCNICO** INFORME SOBRE AVALIAÇÃO DO GRAU DE UMIDADE E Nº MOSAIC: FOLHA 23/23 REV. MOS-CIU-2025-RT-GRU-02

Docusign Envelope ID: DFA17D2D-D53B-4609-A3FA-A9FD9368636E

NÍVEL DE ÁGUA - ABRIL A OUTUBRO de 2025.

Página 2/2

0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO Nº MG20253864318

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DÉ COMPACTAÇÃO DE SOLOS 1,00 70 - Monitoramento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOGRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.6 - DE ENSAIO FÍSICO DE SOLOS 1,00

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DA LAGOA SEP 2A (TRATAMENTO DE EFLUENTES) DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA. ALÉM DE TODO PLANO DE SEGURANÇA (PSB) DA ESTRUTURA.

- Declaro estar cliente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoals (LGPD), que estou ciente de que - Declaro, nos termos da Lei Federa nº 13.70s, de 14 de agoisto de 2016 - Lei Gera de Proteção de Dados Pessoas (LEPU), que estou ciente de que meus dados pessoas e eventuais documentos por min apresentados neata solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/igpd/política-privacidade-dados. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informet ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emissão desta ART é necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campo especificos, os seguintes dados pessoa dome, CPF e endereço. Por film, declaro que estou ciente que é profolida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.
- Declaro, nos termos da Lei Federai nº 13.709, de 14 de agosto de 2016 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante elou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

8. Assinaturas	ENTIDADE DE CLASSE	FERNANDO CARDUNO DA SILVA
Declaro serem verdadel	as as informações acima	FERNANDO CAROLINO DA SILVA - CPF: 039.989.481-38
beraba ,	15-04-2025   08:08 PDT de de	PICAPOU L' TELLES
Local	data	MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA - CPF: 33.831.488/0014-56
9. Informações	<u> </u>	
* A ART é vállda somen	e quando quitada, mediante apresentação do co	mprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 271.	47 Registrada em: 10/04/2025 Va	for pago: R\$ 271,48 Nosso Número: 8607763678

